

RXW30AF25B-2525W

透镜洗墙灯-3D正侧弯-20W/m-30D-MDX

MYNICE®
美耐斯
LED数智标识灯箱照明专家

YOUNICE®
优耐斯
LED数智灯带线性照明专家



产品特点:

- ▶ 光学透镜出光，实现不同的照明要求；
- ▶ 柔韧性高，可弯曲造型；
- ▶ 采用硅胶双色共挤技术，裁剪口开窗设计，方便裁剪使用；
- ▶ 采用模组透镜+硅胶设计，可正弯侧弯，3D造型；
- ▶ 拥有良好的耐候性，霓虹灯带在-20°C~+45°C内使用能保持正常的柔软状态，不会出现脆化、变形、软化、老化等不良情况；
- ▶ 多种防护特性，IP65防护等级，耐盐液，耐酸碱和防腐气体，防火、抗UV。

技术规格:

额定功率	20W/m
额定电压	DC24V
显色指数	CRI 80
LED颗数	30LEDs/m
米/每卷	5M
使用寿命	50000H
极限温度	-20~45°C
发光角度	30°
防护等级	IP65
DMX512	10段/米

光色参数:

3000K	375lm/M
4000K	396lm/M
5000K	392lm/M
6000K	390lm/M
R	110lm/M
G	287lm/M
B	65lm/M
RGBW	855lm/M



深圳市美耐斯光电有限公司
座机: 0755-2957 2373 传真: 0755-2762 6366
地址: 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区4-4栋


RXW30AF25B-2525W

透镜洗墙灯-3D正侧弯-20W/m-30D-MDX

MYNICE®
美耐斯
LED数智标识灯箱照明专家


YOUNICE®
优耐斯
LED数智灯带线性照明专家

产品尺寸:


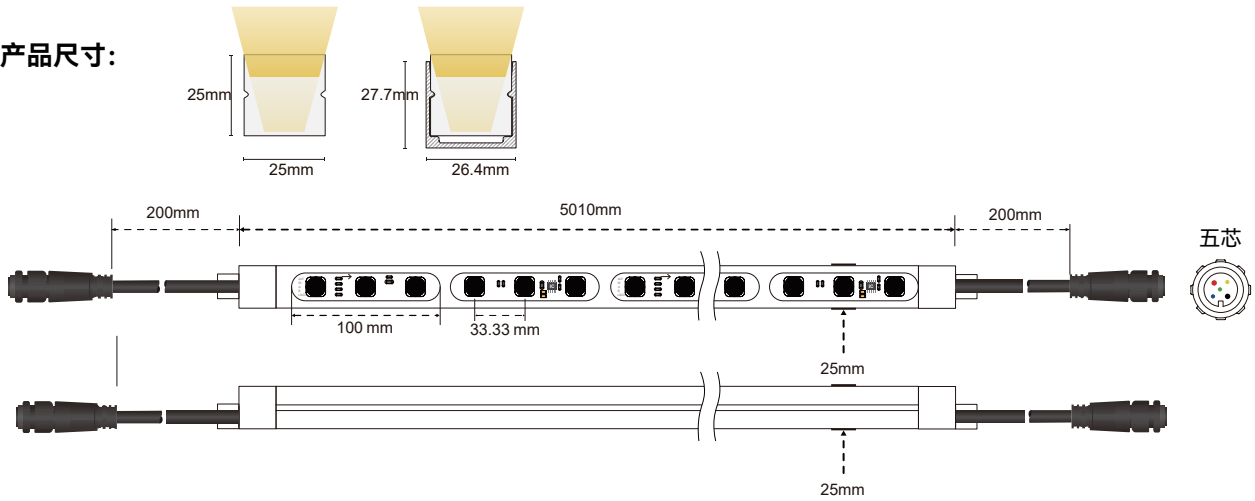


配件规格

* 配件包配件数量可由客户自由搭配。

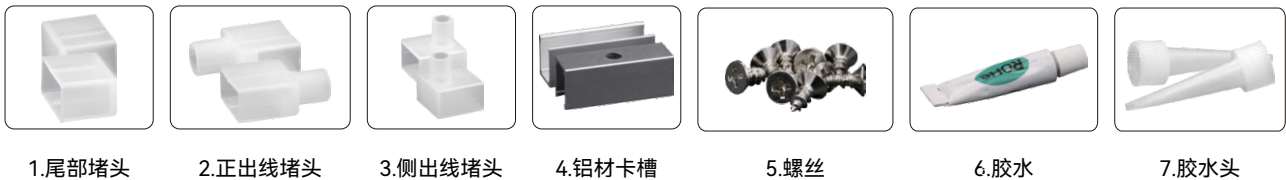

配光曲线:

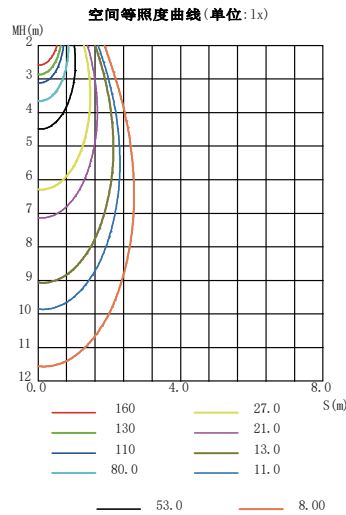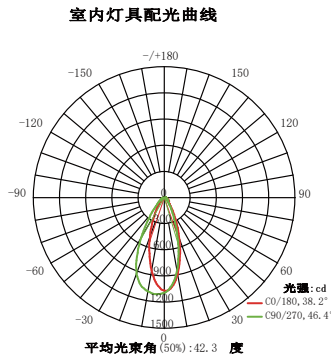

铝材清单

产品名称	产品型号	剖面图	安装
铝材卡槽	26.4x21.7mm		
3D可弯曲卡槽	25.6x24mm		



深圳市美耐斯光电有限公司
座机: 0755-2957 2373 传真: 0755-2762 6366


RXW30AF25B-2525W

透镜洗墙灯-3D正侧弯-20W/m-30D-MDX

MYNICE®
美耐斯
LED数智标识灯箱照明专家

YOUNICE®
优耐斯
LED数智灯带线性照明专家

电气接线图:

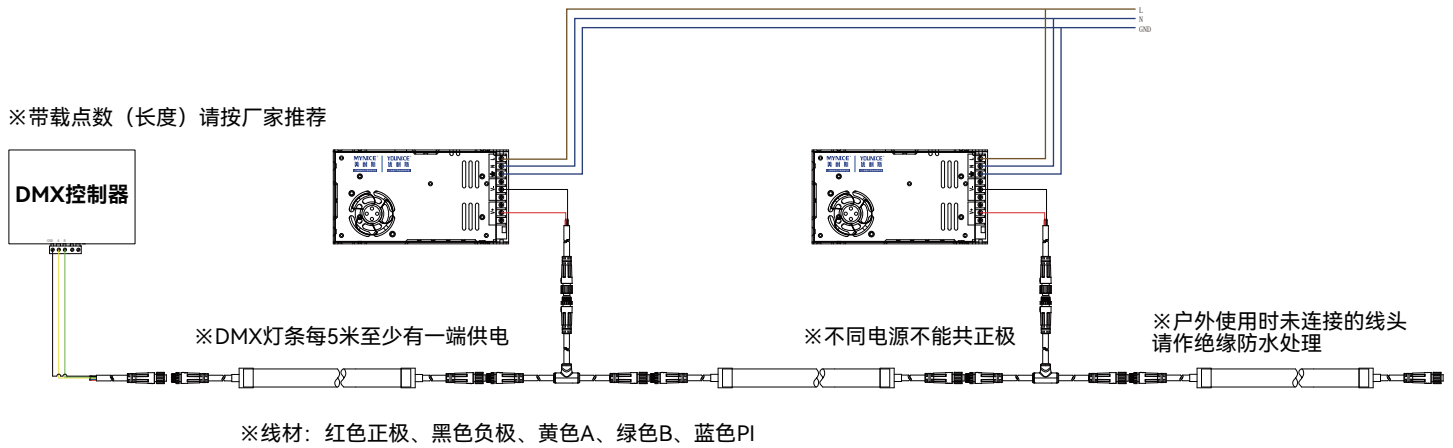

注意事项:

- ▶ 请使用24VDC的隔离电源驱动LED灯条，且恒压源的纹波小于5%。不能使用阻容式降压、非隔离等类型电源驱动LED灯条。
- ▶ 为保证灯带的寿命和可靠性，请不要在直径60mm以下的弧度弯曲，请勿对折以免损坏灯珠或断裂。
- ▶ 为保证灯带的寿命和使用环境，在使用的过程中不能用力拉扯电源线，禁止碰撞以免损坏LED灯。
- ▶ 在安装的过程注意电源线的正负极，切勿接错，电源与产品的电压是否一致，以免造成产品损坏。
- ▶ LED灯带应存放在干燥密封的环境，建议存放期不宜太久，请在使用前拆封，工作环境温度：-25℃~45℃，贮存温度：-25℃~60℃，不防水灯带请在室内使用，相对湿度不能高于70。
- ▶ 请注意小心操作，在电源接通的情况下，切勿触及交流电源端，以防触电。
- ▶ 在实际的应用中，电源应保留20%的余量(建议只使用80%的功率)，以保证足量的电压驱动产品。
- ▶ 严禁使用任何酸性，碱性粘接剂固定产品（包含不限于玻璃胶等）。



IP65

CE

RoHS

ISO
9001:2015



LM-80

3
YEARS WARRANTY



深圳市美耐斯光电有限公司

座机：0755-2957 2373

传真：0755-2762 6366

地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区4-4栋