



## 高压灯管


- Z848GW32I
- Z854GW32I
- Z866GW32I
- Z896GW32I

## 应用领域

- 广告灯箱

## 产品特点:

- 输入电压: AC 100~240V;
- 采用高品质LED, 低光衰, 寿命长;
- 驱动电源无频闪, 高PF值>0.9;
- 阻燃及抗UV全塑灯体, 耐候性能好;
- 灯管两头无暗区堵头设计;
- G13插脚, 原有安装座无需更换;
- 不锈钢安装卡可选;
- 3年质保;
- 防水等级: IP66

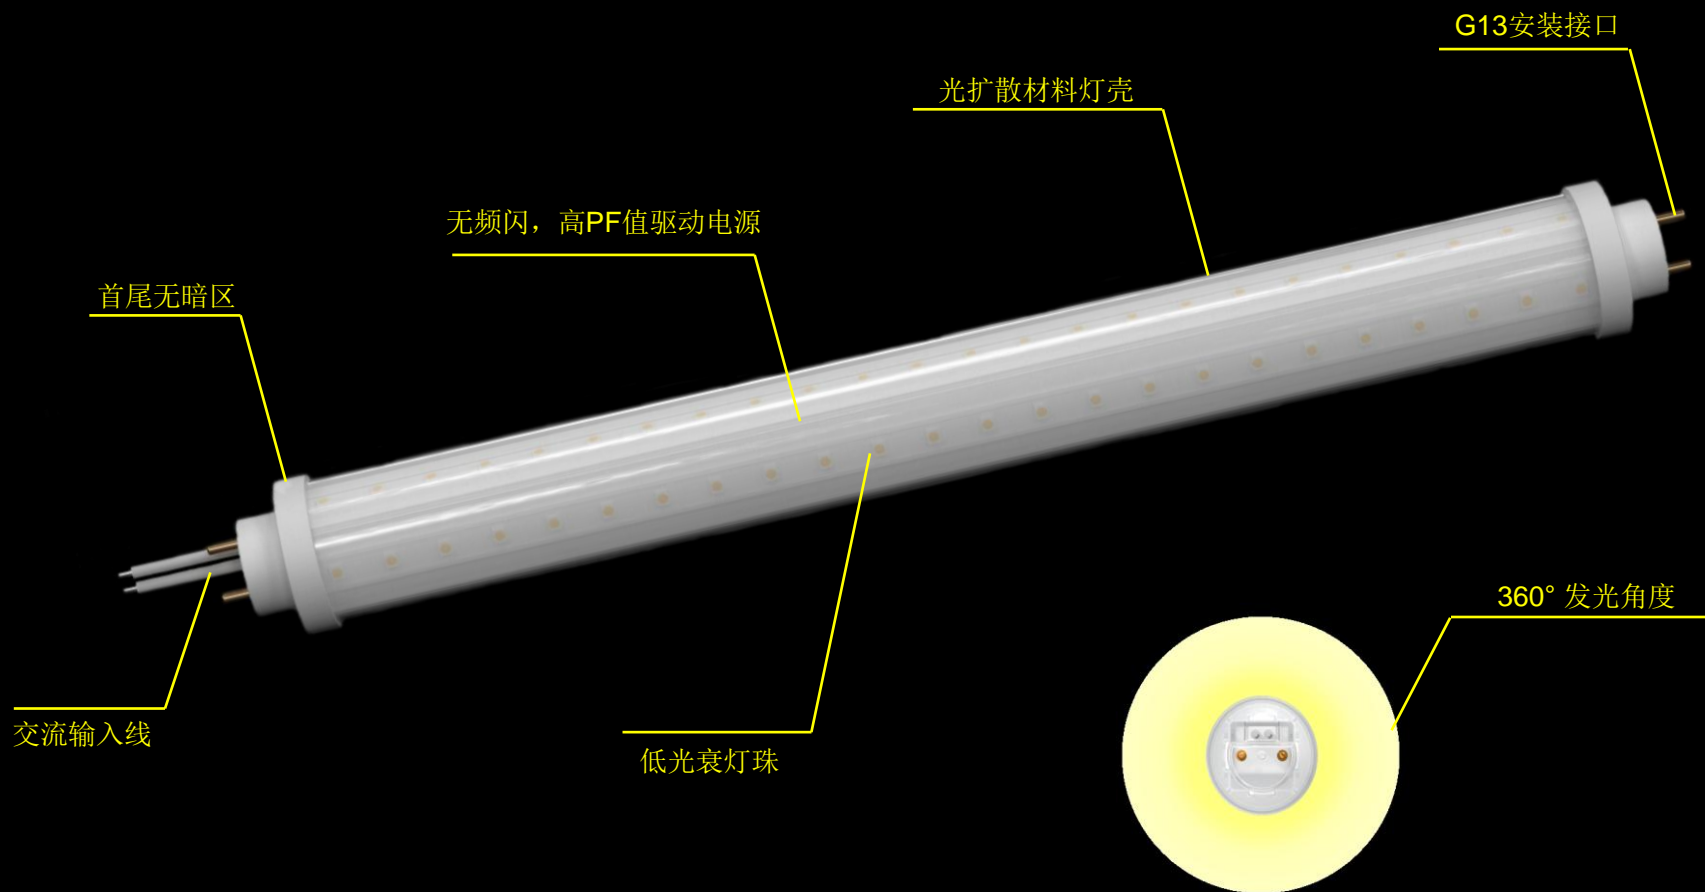

型号	输入电压	功率	功率/米
Z848GW32I	100-240V AC	11W	19W
Z854GW32I	100-240V AC	12W	19W
Z866GW32I	100-240V AC	16W	19W
Z896GW32I	100-240V AC	22W	19W


备注:

1. 环境温度 $t_a = 25^\circ\text{C}$ 。


型号	颜色	色温/波长 (K或nm)	光通量 (lm/pcs)	角度 (°)	显色指数Ra
Z848GW32I	白光	3000K 6500K	1250	360	>80
Z854GW32I	白光	3000K 6500K	1360	360	
Z866GW32I	白光	3000K 6500K	1850	360	
Z896GW32I	白光	3000K 6500K	2550	360	

1. 环境温度 $t_a = 25^\circ\text{C}$ 。
2. 光通量偏差 $\pm 10\%$ ；色温偏差根据色坐标偏差 $\pm 0.01$ 计算值而定。


工作温度( $t_a$ )	-25°C to +60°C
存储温度( $t_s$ )	-40°C to +85°C
防水等级	IP66
寿命(L70B50)	30,000 小时
$t_c$ 点最高温度	80°C

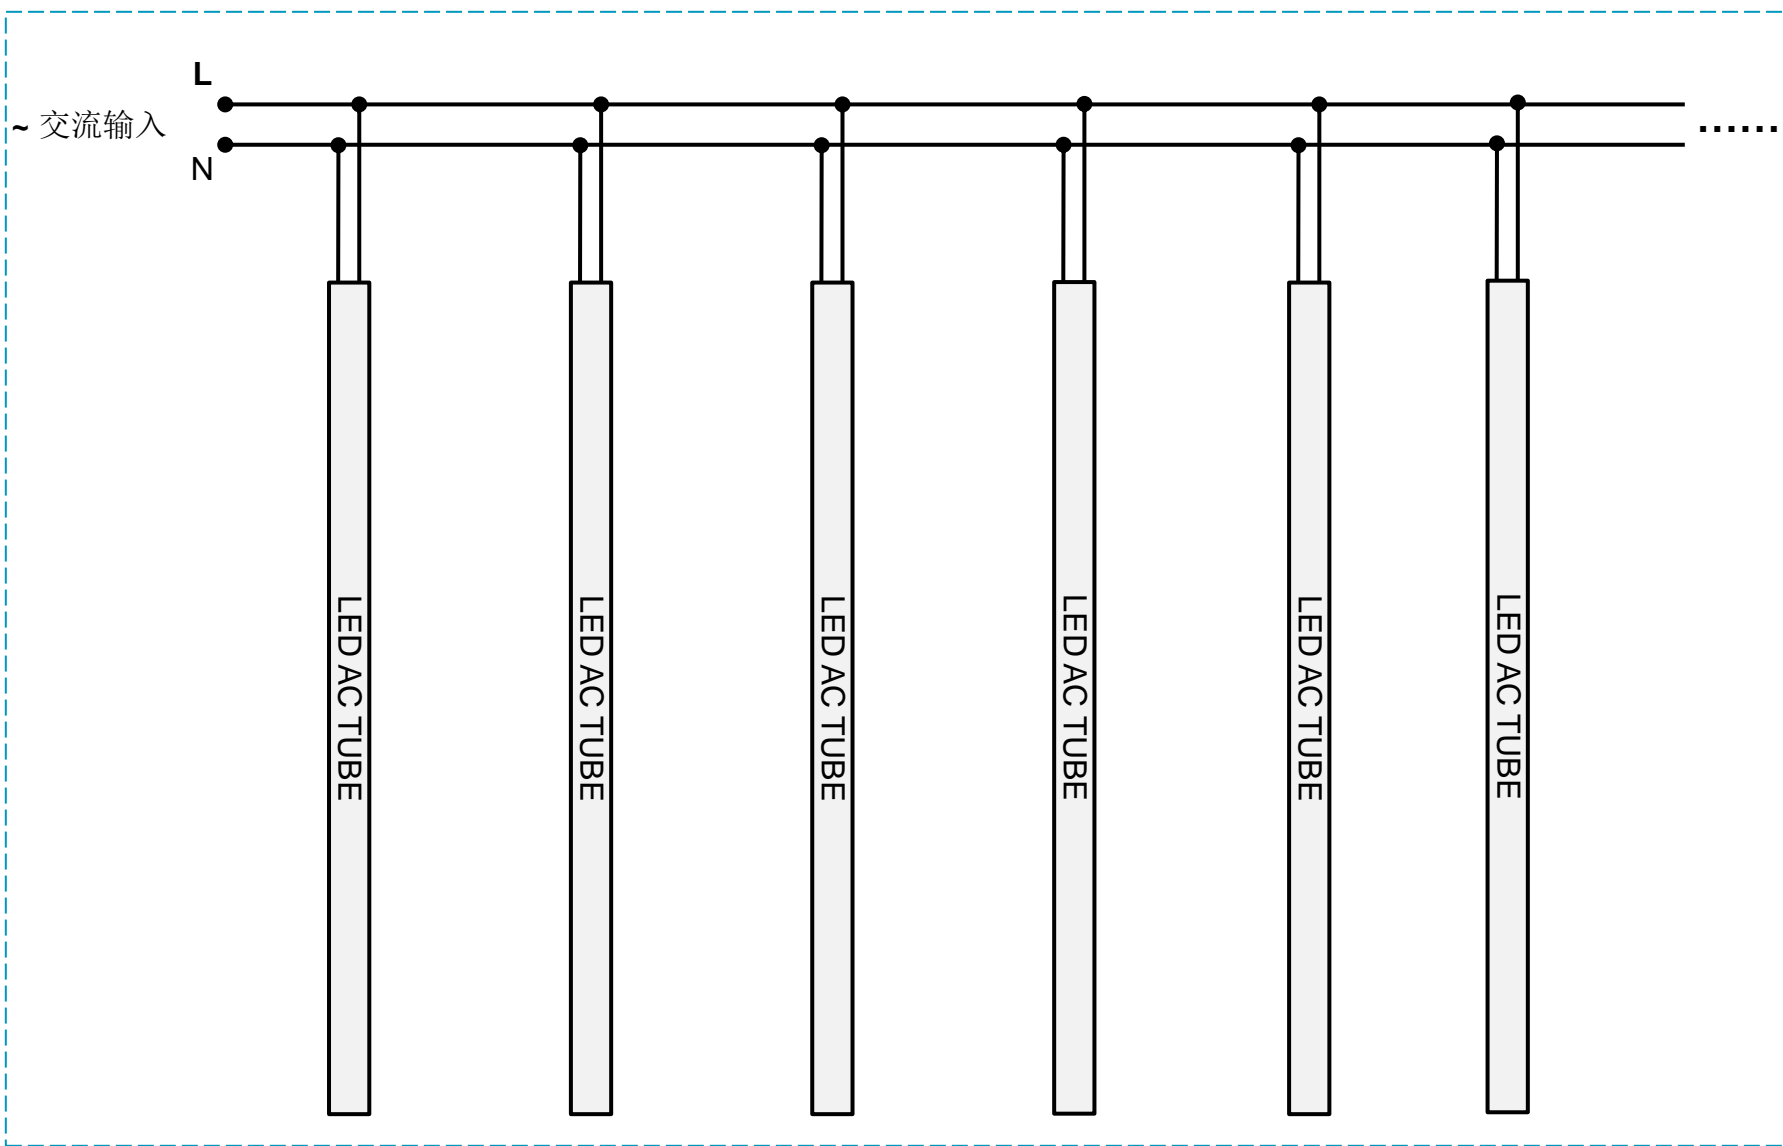


Z848GX32I

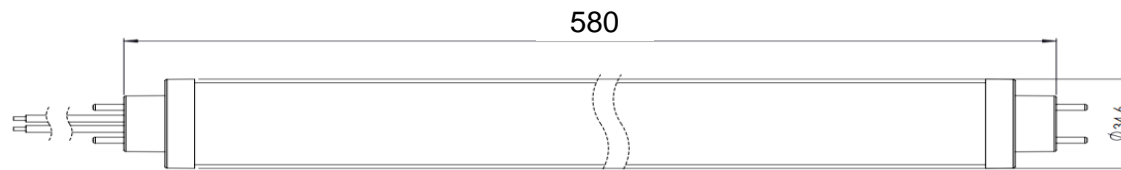


Z854GX32I

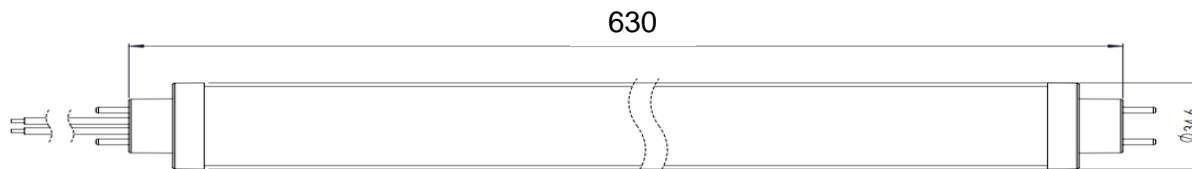

Z866GX32I

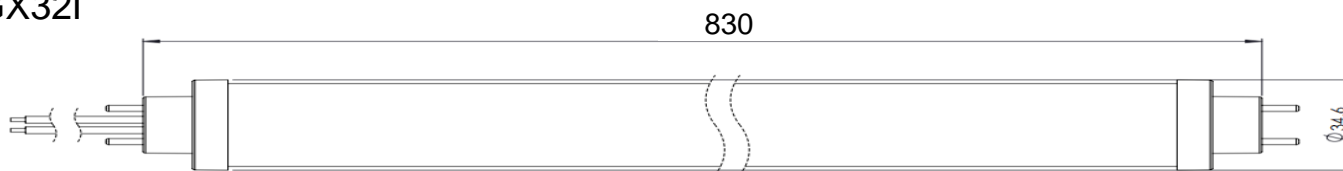

Z896GX32I

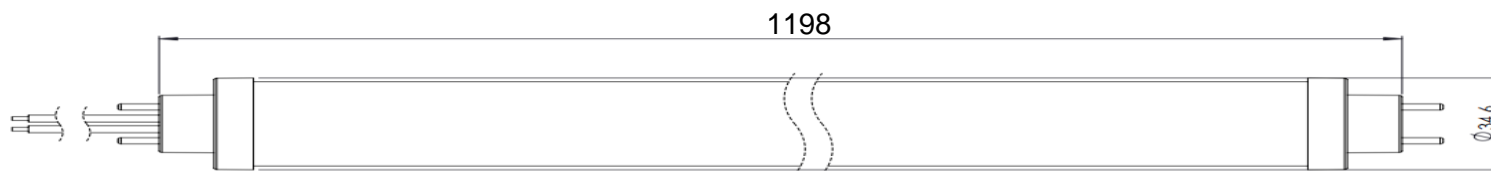

单位：毫米

## 包装:

产品名称	型号	每箱包装数量/pcs	外箱尺寸 (长x宽x高)
高压灯管	Z848GX32I	20	680x205x165mm
	Z854GX32I	20	730x205x165mm
	Z866GX32I	20	930x205x165mm
	Z896GX32I	20	1300x205x165mm

## 其它信息:

- 此产品为高压产品（交流电压100-240V），安装使用时务必做好防触电措施；
- 产品安装时应由有资质的电工进行安装；
- 固定灯管的安装卡槽或安装卡必须牢固地固定在安装面；
- 灯管接线时连接必须牢固，否则会影响使用并会带来不可控的安全风险；
- 灯管不可私自破坏拆开，由此造成的安全事故，由拆卸人承担。